

6210-C/6210A-C

软冰淇淋机

单口味，台式，智能操控

A：膨化泵送料系统



迷你型软冰淇淋机

操作简易 紧凑耐用

产品多样 口感精致

快速制冷 节能高效

采用独家专利的高效蒸发器，大幅提高制冷效率，缩短制冷时间，降低整机能耗，节约运营成本

高效膨化泵 口感的保证*

可调节的高膨化率，让口感更顺滑，品质更稳定，单位产量更高，更节省原料成本；独立传动，可靠稳定，寿命更长

智能控制 人性化设计

高精度控制设备各项参数，人性化交互界面提供个性化设置，且随时显示系统状态、温度、斟出记数、报警提示等关键信息

夜间待机 安全放心

一键启动，保持原料5℃恒温，确保原料整夜安全，省心更安心

特点优势：小巧、节能、操作简单

适用产品：软冰淇淋、优格冰淇淋、雪芭

推荐场景：餐厅、蛋糕店、咖啡厅、茶饮店

便利店、冷饮店



原料保鲜 均匀混合

自动持续保鲜并均匀搅拌，保证原料新鲜、安全、口感一致

快速清洗 省时快捷

极速加热融化缸内残余冰淇淋，减少清洗等待时间

变频启动 远离噪音

避免传动部件冲击和磨损，降低噪音及能耗

一键再生 无需等待

需提供快速服务时可立即启动制冷循环，减少客户等待

预约启动 省心简便

按预定日程自动启动指定功能循环，让日常操作更轻松简便

安全保护 措施俱全


实时监控各项关键参数，发现异常立即采取措施保护设备，并提示操作者，保护项目包括缺料、低温、过流、系统高压等



* 仅适用于泵送料（A）机型

6210-C/6210A-C

软冰淇淋机

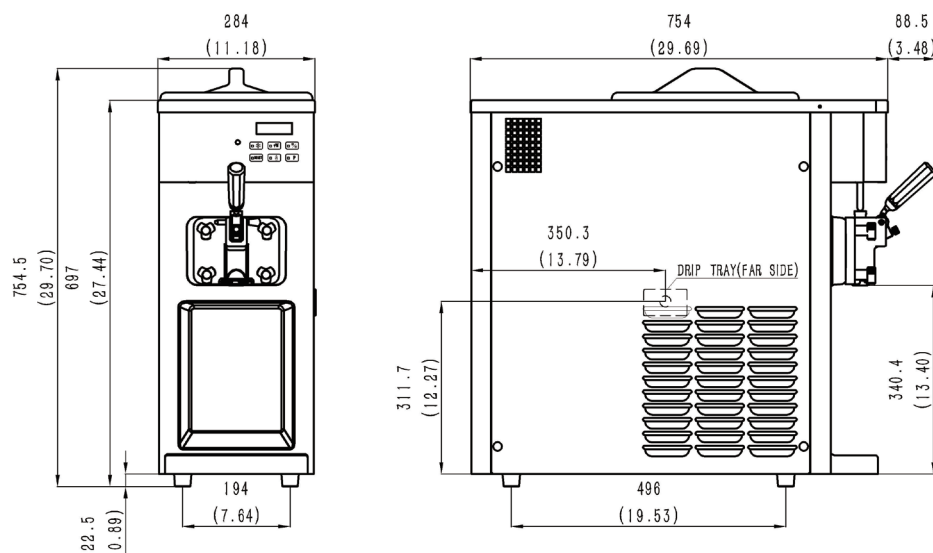

参数

口味	单口味
冷冻缸	1x1.2L
料槽	1x8.0L/5.0L(A)
小时产量 (80克)	150杯
排风空间	150mm 后排风

重量

净重	Kg
90/100(A)	
毛重	102/112(A)
体积	0.27 m ³

尺寸	设备尺寸 (mm)	包装尺寸 (mm)
宽度	284	380
深度	754	800
高度	755	900

电气参数	最大保险丝	最小回路电流	额定功率(kW)
220-240/50/1	15	8	1.6
110-115/60/1	20	16	1.2
208-230/60/1	15	8	1.6

配置特点

数字控制系统	一套
原料槽保鲜功能	✓
原料槽搅拌功能	✓
温度实时显示	✓
夜间待机功能	✓
打糕手柄自动复位	✓
斟出速度调节	✓
缺料报警灯及提示音	✓
低温过冷保护系统	✓
电机过载保护	✓
制冷系统高压保护	✓
解冻和再生功能	✓
搅拌电机变频启动	✓
高效膨化泵系统 (A)	✓
泵电机直驱系统 (A)	✓

可选配置

水冷系统	✓
排风道	✓
展台	✓

· 以上规格如有更改, 恕不另行通知