

6210B-C 6210AB-C

软冰淇淋机

单□味,台式, A:膨化泵送料系统

巴氏杀菌











迷你型软冰淇淋机 自动巴氏杀菌 产品多样 口感精致

快速制冷 节能高效

采用独家专利的高效蒸发器, 大幅提高制冷效率, 缩短制冷时间 降低整机能耗, 节约运营成本

自动杀菌 安全省力

设备自动进行每日杀菌消毒,清洗频率降至14天一次,操作 更简便, 运营成本更低

智能控制 人性化设计

高精度控制设备各项参数,人性化交互界面提供个性化设置 且随时显示系统状态、温度、斟出记数、报警提示等关键信息

操作记录 随手可得

自动记录每项操作及关键参数,为故障排查提供数据支持

特点优势: 小巧、节能、自动杀菌

适用产品: 软冰淇淋、优格冰淇淋、雪芭

推荐场景:餐厅、蛋糕店、咖啡厅、茶饮店

便利店、冷饮店

原料保鲜 均匀混合

自动持续保鲜并均匀搅拌,保证原料新鲜、安全、口感一致

快速清洗 省时快捷

极速加热融化缸内残余冰淇淋,减少清洗等待时间

变频启动 远离噪音

避免传动部件冲击和磨损,降低噪音及能耗

一键再牛 焕然如新

重启初始循环, 让冰淇淋恢复原有质感

预约启动 省心简便

按预定日程自动启动指定功能循环,让日常操作更轻松简便

安全保护 措施俱全

实时监控各项关键参数,发现异常立即采取措施保护设备,并 提示操作者,保护项目包括缺料、低温、过流、系统高压等









6210B-C/6210AB-C

软冰淇淋机



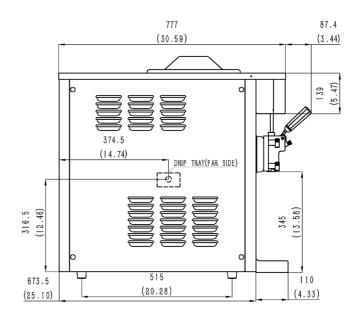

参数			
□味	单□味	单□味	
冷冻缸	1 x 1.2 L		
料槽	1 x 8.0 L /	′5.0L(A)	
小时产量 (80克	200杯		
排风空间	150mm	后排风	
重量	Kg		
净重	113/118(113/118(A)	
毛重	124/129	124/129(A)	
体积	0.31 m³		
尺寸	设备尺寸(mr	m) 包装	訳寸(mm)
宽度	384		450
深度	777	777 800	
高度	703		860
电气参数	最大保险丝	最小回路电流	额定功率(kW)
220-240/50/1	25	16	2.3
208-230/60/1	30	17	2.5

配置特点	
数字控制系统	一套
原料槽保鲜功能	
原料槽搅拌功能	\checkmark
温度实时显示	
夜间待机功能	
打糕手柄自动复位	
斟出速度调节	
缺料报警及提示音	
低温过冷保护系统	
电机过载保护	
制冷系统高压保护	\checkmark
解冻和再生功能	
搅拌电机变频启动	
自动巴氏杀菌系统	
可选配置	
水冷系统	
排风道	

• 以上规格如有更改, 恕不另行通知

展台

V